
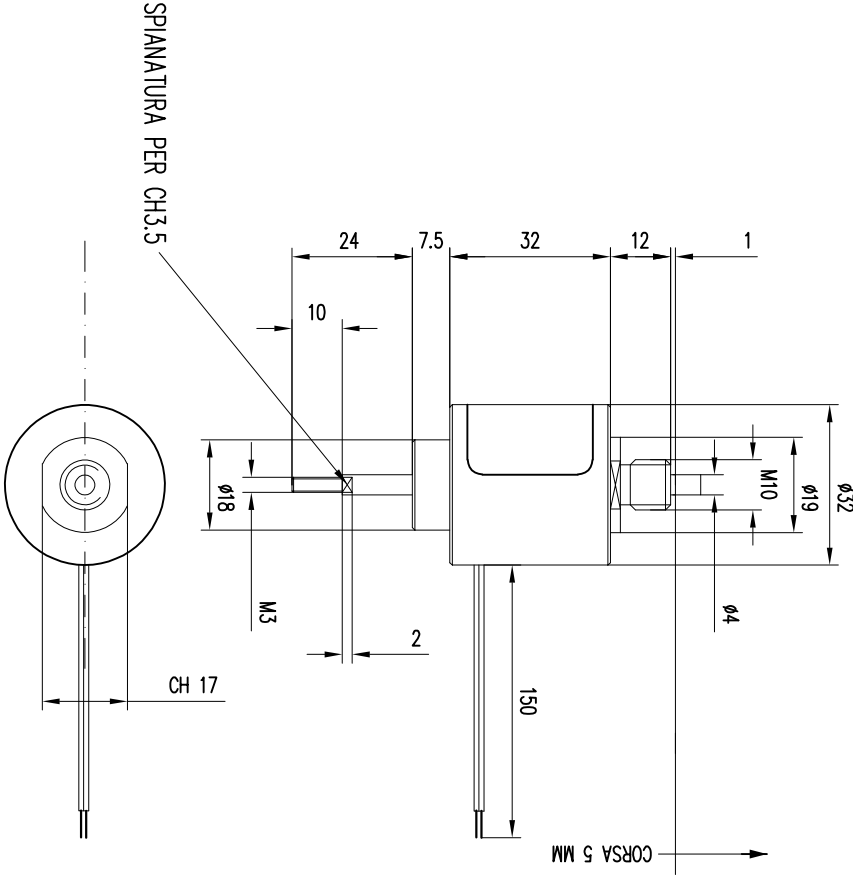


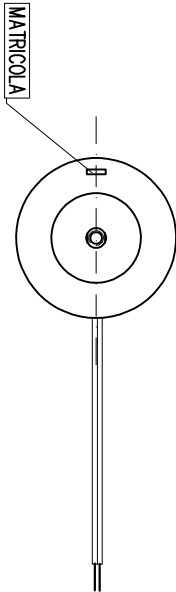

PROVE E COLLAUDI A NORME VDE 0580		CORSA		MM		5	
TIPO DI FUNZIONAMENTO	TRAZIONE	24	FORZA DI SPUNTO	N	N	3,5000	
ALIMENTAZIONE NOMINALE	WATT	6,1900	FORZA DI TRATTENUTA	N	11		
POTENZA NOMINALE	%	100	MOLLA DI RITORNO	NO			
ED	AMP	0,2600	GRADO DI PROTEZIONE	IP	40		
CORRENTE NOMINALE	OHM	93	PROTEZIONE SUPERFICIALE	NIMOX			
RESISTENZA 20°	MM	150	PESO TOTALE	KG	0,1750		
LUNGHEZZA CAVI	PVC		PESO NUCLEO	KG	0,0280		
RIVESTIMENTO CAVI	MMQ	0,1200					
SEZIONE CAVI	F						
CLASSE DI ISOLAMENTO							
PROVA RIGIDITA'	VOLT	500					

DATA		MODIFICHE APPORTATE		DATA		MODIFICHE APPORTATE	
MATERIALE:		INDICE		MODELLO		DENOMINAZIONE:	
N.D.S.		05032		DATA SHEET		SCALA	
02400.00-090/040		DISegnato DA		APPROVATO		SOSTITUISCE IL	
DATA		02/12/15		N.B.		SOSTITUITO DAL	
LA MALLARDI SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSI COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.		MALLARDI		SRL		Tolleranza generali per parti lavorate senza indicazioni a disegno : fori H11 alberi h11 linee angolari geometriche ISO 2768-m K	