

Serie RAH


Berstscheibenhalter für Umkehrberstscheiben Typ RA4, RA6, RA8, RAX

Der Berstscheibenhalter der RAH Serie nimmt ZOOK's Umkehrberstscheiben auf und garantiert ein sicheres Ansprechen der Scheiben bei der Zwischenflanschmontage. Er besteht aus einem Ein- und Auslassteil, die miteinander verschraubt werden. Die Berstscheibe wird somit vormontiert und die Zwischenflanschmontage wird erleichtert.

- Nennweiten von DN 25 bis DN 300.
- Materialien C-Stahl, Edelstahl und Hastelloy. Fast alle metallischen Werkstoffe auf Anfrage möglich.
- Optional NPT-Bohrung im Auslass zur Montage einer Zwischenraumüberwachung.
- Abmessungen für DIN und ANSI Flansche, andere Normen und Druckstufen lieferbar.
- Haltersystem mit Vorverschraubung zur einfachen Handhabung bei der Inspektion der Berstscheibe.
- Ausführung ebenfalls mit PTFE-Auskleidung im Einlassteil verfügbar.



Typische Einbausituation

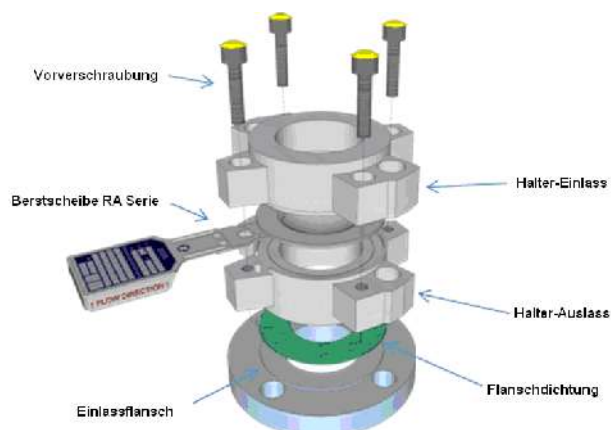

Nennweite	Druckstufe	Bauhöhe	Bauhöhe
	DIN	Minimum	Standard
DN 25	PN 10 - 40	40 mm	54 mm
DN 40	PN 10 - 40	43 mm	57 mm
DN 50	PN 10 - 40	55 mm	69 mm
DN 80	PN 10 - 40	65 mm	80 mm
DN 100	PN 10 - 40	66 mm	80 mm
DN 150	PN 10 - 40	66,5 mm	88 mm
DN 200	PN 10 - 16	80 mm	117 mm
DN 250	PN 10 - 16	88 mm	143 mm
DN 300	PN 10 - 16	84 mm	166 mm

*Änderungen vorbehalten